


Certaines photos peuvent être non contractuelles

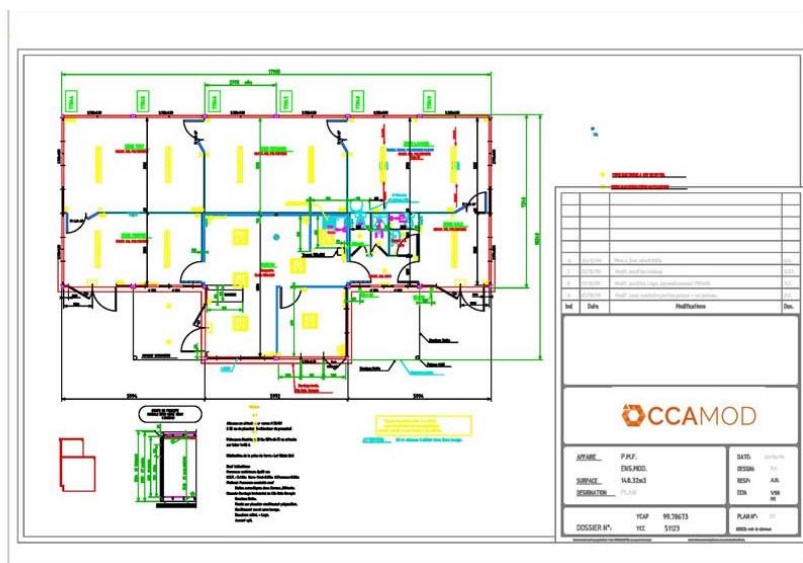

# CCAMOD

▶ REF : AAS148

▶ 148m<sup>2</sup>- 17,98 x 10,24

▶ Prix (HT) : 57 720€

Hors transport et installation

- 4 Ossatures de 7,24 x 3 + 2 ossatures de 10,24 x 3 HHT 2,90m en acier galvanisé avec absofilm au dessus des bureaux – HSP 2,42m
- Auvent extérieur 2,99 x 3 / bandeaux périphérique
- Panneaux muraux Isolation : 80 mm mousse de polyuréthane
- Plafond en dalle acoustique (bureaux) et panneaux sandwich 50 (autre)- Isolation : 100 mm laine de verre
- Plancher avec surcharge 300kg/m<sup>2</sup> (CTBH 25 mm)-Isolation : 100 polystyrène
- Cloisonnement panneaux sandwich de 50 ou 145
- Revêtement PVC U3P3 / Dalle moquette, fibre de verre + remontée plinthe
- 10 Fenêtres alu 1/2 fixe, 1/2 coulissant 2,78 x 0,50 DV
- 1 Porte double vitrée 2000 x 2200 DV / 2 portes extérieures pleines de 2m
- 1 Ensemble vitré 2,78 x 2,20 avec partie fixe et partie ouvrant à projection
- 5 Portes intérieures de 0,83
- 2 Portes intérieures de 0,63 / 4 portes intérieures de 1,40
- 2 Châssis intérieurs fixes 1,20 x 1,20 / 4 Œils de bœuf extérieures diam 0,50
- 2 WC à l'anglaise / 1 Douche / 1 Lavabo avec BEC 100 L
- 1 Kitchenette équipée 1 évier et un frigo 120 L + 1 Banque en mélaminé
- 1 Armoire électrique général + VMC + 31 PC + 3 Blocs de secours
- 9 Fluos double à grille étanches + 6 pavés lumineux + 4 Hublots étanches
- Convecteurs électriques : 2 x 500W / 1 x 1000W / 3 x 1500W / 1 x 2000W

Disponibilité sous réserve des stocks