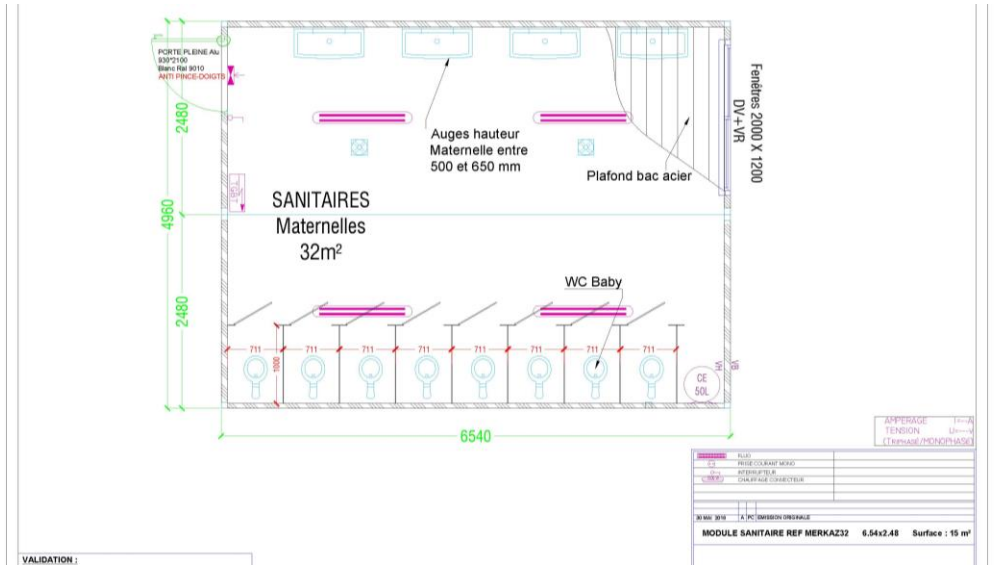

OCCAMOD

- REF : OC MERKAZ32
- 32m²-6,54 x 4,96
- **Prix** (HT) : **27 000€**

Hors transport et installation

- 2 Ossatures de 6,54 x 2,48 en acier galvanisé grenaillée laqué Ivoire RAL 1015 HSP 2,65
- Panneaux muraux Isolation : 80 mm mousse polyuréthane
- Face extérieure micro nervurée RAL IVOIRE 1015 et face intérieure lisse Blanc
- Toiture tôle galvanisée
- Isolation : laine de roche 145 kg/m3 (classement MO) 80 mm d'épaisseur
- Habillage plafond : bac acier micro perforé
- Plancher avec surcharge 250kg/m² (agglo CTBH 22 mm)
- Isolation : 80¨+ 80mm polystyrène Th38 (k=0,25W/m2°C)
- Revêtement plastique U3P3 gris moucheté
- 1 Porte extérieure de 90 d'origine avec anti pince doigt
- 1 fenêtre 2000 x 1200 double vitrage avec volet roulant
- 4 Fluos étanches
- 1 TGBT
- 8 WC baby / 4 auges 2 points eaux hauteur maternelle/ cloisonettes séparation sans porte/ 1 BEC 50 litres
- Bâtiment modulaire et composants d'origine

Disponibilité sous réserve des stocks