


Certaines photos peuvent être non contractuelles

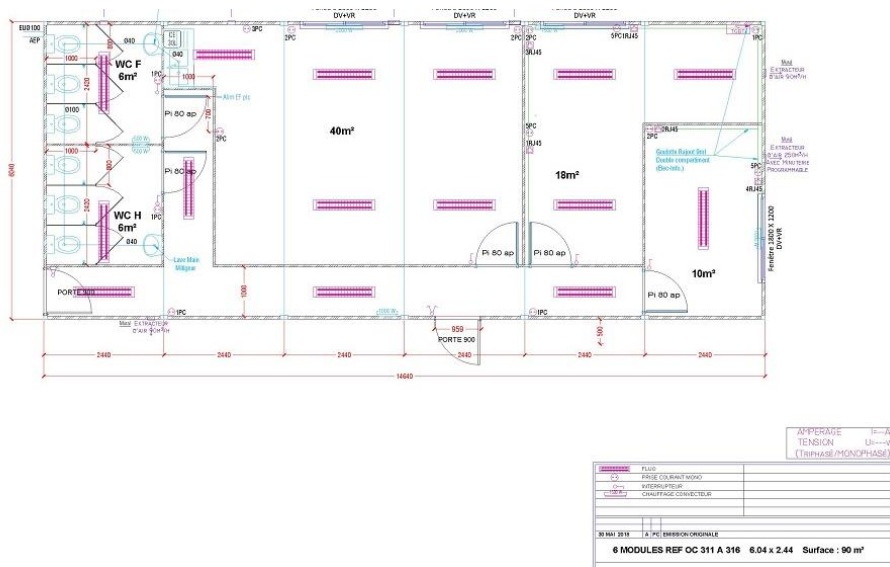

► REF : OC 0311 à 0316

► 90m² – 6,04 x 2,44

► **Prix (HT) : 39 000€**

Hors transport et installation

- 6 ossatures de 6,04 x 2,44 m en acier galvanisé grenailée laqué blanche
- Panneaux muraux Isolation : 40 mm mousse de polyuréthane d'origine
- Toiture tôle galvanisée
- Isolation : 100 mm laine de verre - U=0,40W/m29k
- Habillage plafond : bac acier
- Plancher agglo CTBH 22 mm avec surcharge 230kg/m²
- Revêtement plastique d'origine
- 2 portes extérieures pleines de 0,90 m d'origine+5 portes intérieures de 0,80 m
- 4 fenêtres 1,80 x 1,20 m double vitrage, volet roulant d'origine
- 15 fluos double grille
- 1 tableau électrique général
- 33 PC + 11 RJ 45 sur goulotte périphérique
- Convecteurs électriques : 2 x 500W / 1 x 1000W / 1 x 1500W / 2 x 2000W
- 6 WC à l'anglaise avec portes
- 2 laves mains
- 1 meuble évier avec BEC 30 L

Disponibilité sous réserve des stocks