




Certaines photos peuvent être non contractuelles

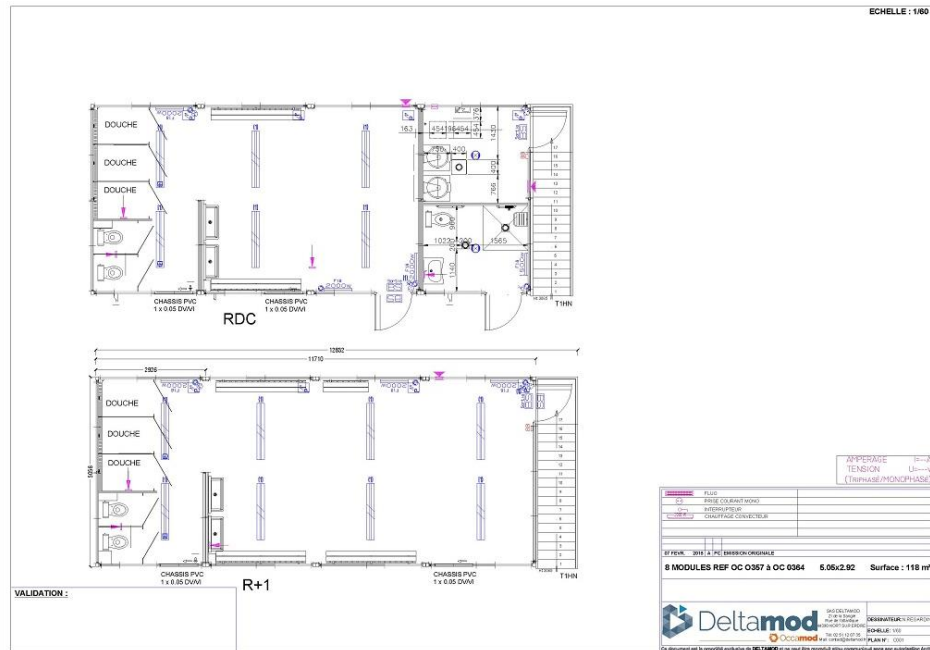

- ▶ REF : 173 à 180
- ▶ 118m² – 5,05 x 12,83 x 2,92 – Normes ERP
- ▶ **Prix (HT) : 79 900€**

Hors transport et installation

- 8 ossatures de 5,05 x 2,92 m – HSP : 2,49 m - en acier galvanisé grenailée laqué blanche
- Panneaux muraux Isolation : 60 mm laine de roche (classement MO) d'origine
- Face extérieure gris RAL 7015 et face intérieure blanche RAL 9010
- Cloisonnement en panneaux sandwich de 80 mm laine de roche (classement MO)
- Toiture tôle galvanisée
- Isolation : 160 mm laine de verre (64 m²) et 60 mm laine de verre (64 m²)
- Habillage plafond : bac acier galvanisé blanc
- Plancher agglo CTBH 25 mm, isolation : 160 mm polystyrène (64 m²) et 100 mm laine de roche (64 m²)
- Revêtement plastique U3P3 d'origine (110 m²) + Carrelage en grès cérame antidérapant 20 x20 cm (18 m²)
- 4 portes extérieures. alu de 0,90 m
- 10 portes intérieures stratifiées équipées serrure à condamnation de 0,80 m
- 4 châssis hauts PVC 1,00 x 0,50 m ouvrants à soufflet, DV d'origine
- 1 armoire générale / 6 PC / 14 fluos doubles / 12 hublots étanches avec détecteur
- 7 convecteurs électriques de 500 à 2000 W équipés thermostat électrique
- 5 WC à l'anglaise dont 1 PMR / 6 douches italiennes /1 douche PMR/ 1 lavabo PMR
- 4 rampes lavabo 2 points / 2 BEC 300 litres
- 1 escalier extérieur métallique galva équipé 2 rampes

Disponibilité sous réserve des stocks