

Photo non contractuelle

MODULAIRE  
BIENTÔT  
DISPONIBLE



► REF : 1378-1379-1380-1381


► 80m<sup>2</sup> – 16,44 x 4,88 x 2,75

► **Prix (HT) : 29 500€**

Hors transport et installation

- 4 ossatures de 8,22 x 2,44 m – HSP 2,30 m en acier galvanisé laqué blanc
- Panneaux muraux, isolation : 40 mm mousse de polyuréthane
- Toiture tôle galvanisée
- Isolation plafond : 100 mm laine de verre
- Habillage plafond : bac acier blanc
- Plancher aggro CTBH 22mm d'origine
- Revêtement de sol plastique d'origine
- 2 portes extérieures de 0,90 m
- 6 fenêtres à barreaux de 2,00 x 1,20 m, double vitrage et volet roulant
- 4 tableaux électriques
- 12 fluos doubles à grille
- 16 PC
- 4 convecteurs électriques de 1500 W
- 2 climatiseurs froid seul WINDY

Disponibilité sous réserve des stocks

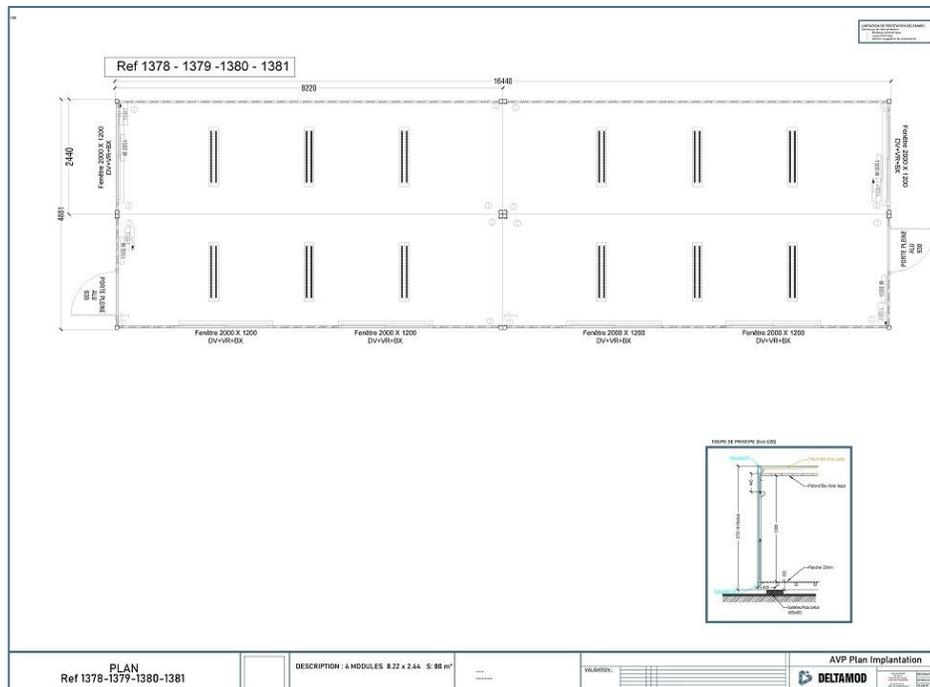

PLAN  
Ref 1378-1379-1380-1381

DESCRIPTION : 4 MODULES 8,22 x 2,44 S: 88 m<sup>2</sup>

AVP Plan Implantation  
DELTA MOD